


A ccessori



❑ Cinghia elastica di rinforzo da intercalare con le doghe (si consiglia l'inserimento di almeno n. 3 cinghie per ogni piano di riposo)

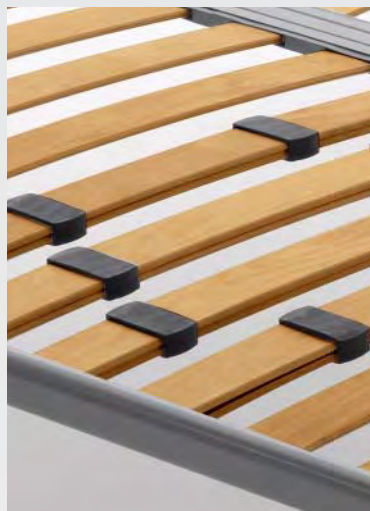

❑ Set di regolazione di rigidità dorsale con doppia doga da mm 68x8 (una doga e 2 cursori)



❑ Set di regolazione di rigidità dorsale con doppia doga da mm 38x8 (due doghe e 4 cursori)



❑ Gancio di unione per reti in legno



❑ Serie piedi avvitabili in tubolare in acciaio verniciato diam. mm 60, avvitabili con un solo bullone



❑ Serie piedi avvitabili in tubolare in acciaio verniciato diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone



❑ Serie piedi avvitabili in tubolare in acciaio verniciato diam. mm 50 con ruota a 360° e freno, avvitabili con un solo bullone



❑ Serie piedi avvitabili in tubolare in acciaio verniciato diam. mm 40, avvitabili con un solo bullone



❑ Serie piedi ad innesto laterale in tubolare in acciaio, avvitabili con due bulloni



❑ Serie piedi in legno tornito naturale diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone



❑ Cavo di unione per reti a due motori per l'utilizzo di un solo telecomando (solo mod. Mosca)